


MONTAGE:



Für die Montage eines Hakens

1. Den Haken (empfohlen \varnothing 4mm) in die MontaLux™-Platte drehen
2. Schutzkappe über das Hakengewinde stülpen
3. Die Stromkabel durch das entsprechende Loch ziehen (\varnothing 10mm)
4. Die MontaLux™-Platte über die bestehenden Gewinde in der Einbaudose an die Einbaudose fixieren (empfohlene Schrauben 3x30mm)
5. Die Lampe am Haken aufhängen

DECKEN/WANDMONTAGE
MIT BÜGEL

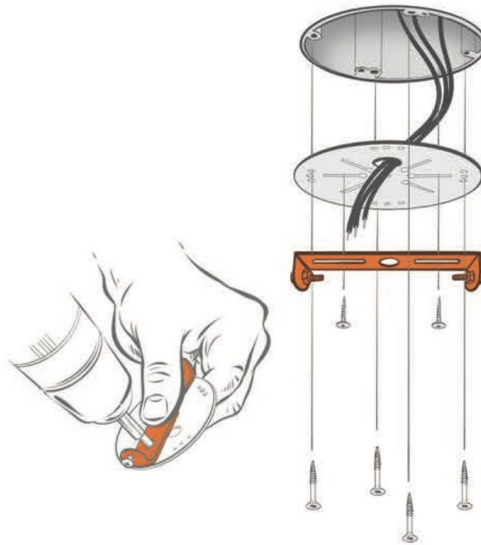

Für die Montage der Hänge-/Wandlampe mit einem Bügel

1. Den Bügel mit 2 Schrauben (empfohlen 4x20mm Flachkopf Holz- oder Spanplattenschrauben) über die vorgegebenen Schlitze an der MontaLux™-Platte anschrauben
2. Schutzkappe über die Schraubengewinde stülpen
3. Die Stromkabel durch das entsprechende Loch ziehen (\varnothing 10mm)
4. Die MontaLux™-Platte über die bestehenden Gewinde in der Einbaudose an die Einbaudose fixieren (empfohlene Schrauben 3x30mm)
5. Die Lampe über den Bügel aufhängen

Empfohlene Schrauben: für Montage der MontaLux™-Platte an der Einbaudose 3x30mm
für Montage des Lampenbügels an der MontaLux™-Platte 4x20mm Flachkopf Holz- oder Spanplattenschrauben
für Montage von Haken – mind. Durchmesser des Hakens 4mm

Zentrische Belastung: MontaLux™-Platte 1,5mm: max. 20 kg
MontaLux™-Platte 2 mm: max. 40 kg
MontaLux™-Platte 3 mm: max. 80 kg

Abzuraten ist von der wiederholten Befestigung eines Hakens oder eines Lampenbügels in demselben Schraubloch.

Es sollte für jede Befestigung einer Schraube in der MontaLux™-Platte eine neue Lokalisation an den Schlitzen gewählt werden. Achtung, je öfter an derselben Stelle geschraubt wird, desto schlechter resultiert die Fixierung der Schraube in der MontaLux™-Platte. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Produktschäden, die durch falsche Anwendung oder unsachgemäße Handhabung sowie einem, von den empfohlenen Einsatzgebieten, Maximalbelastungen und Schraubenempfehlungen abweichenden Gebrauch.